

ПТМФ.467289.001 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № докл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

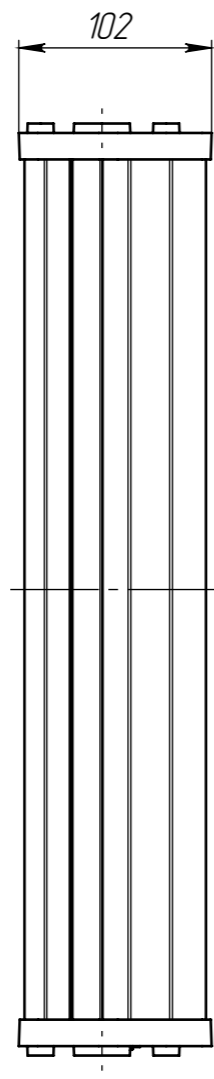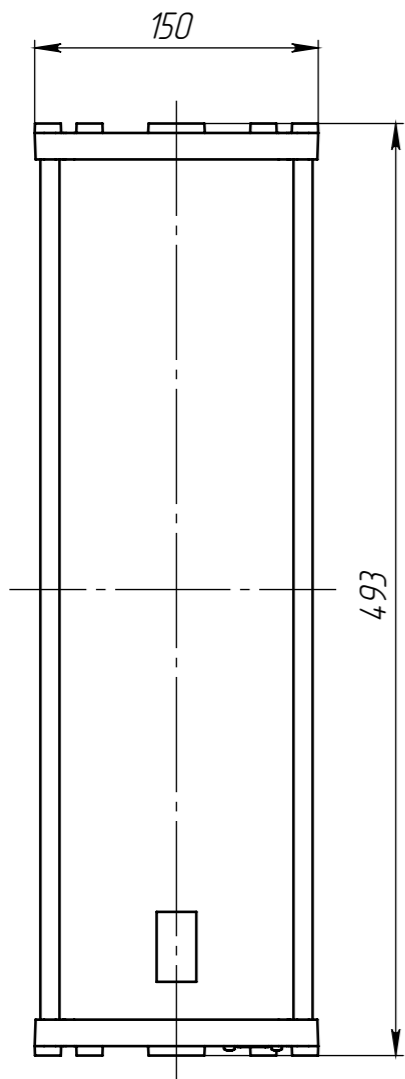

Изометрия




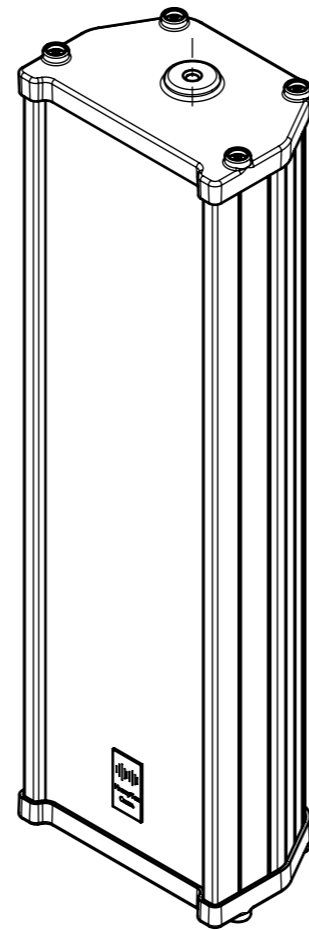


Рис.1. Монтажное положение.

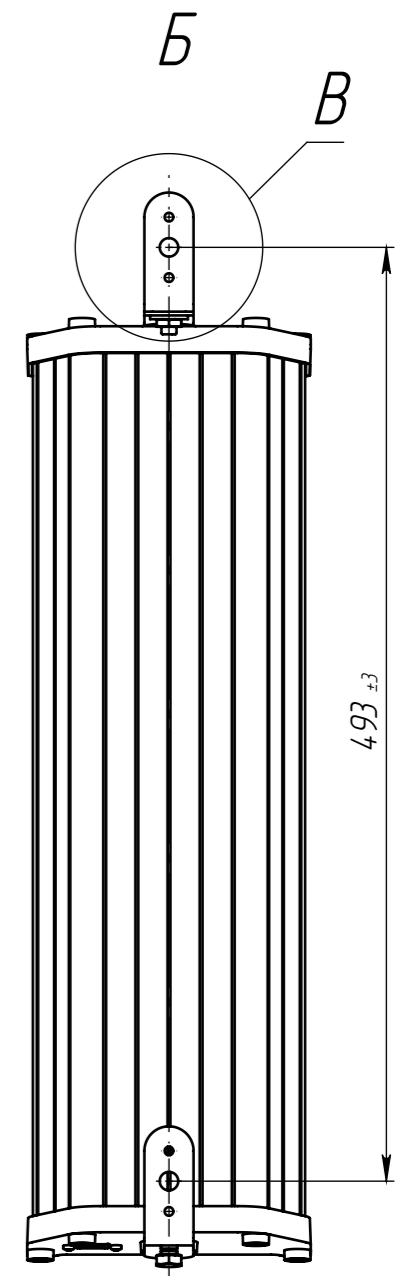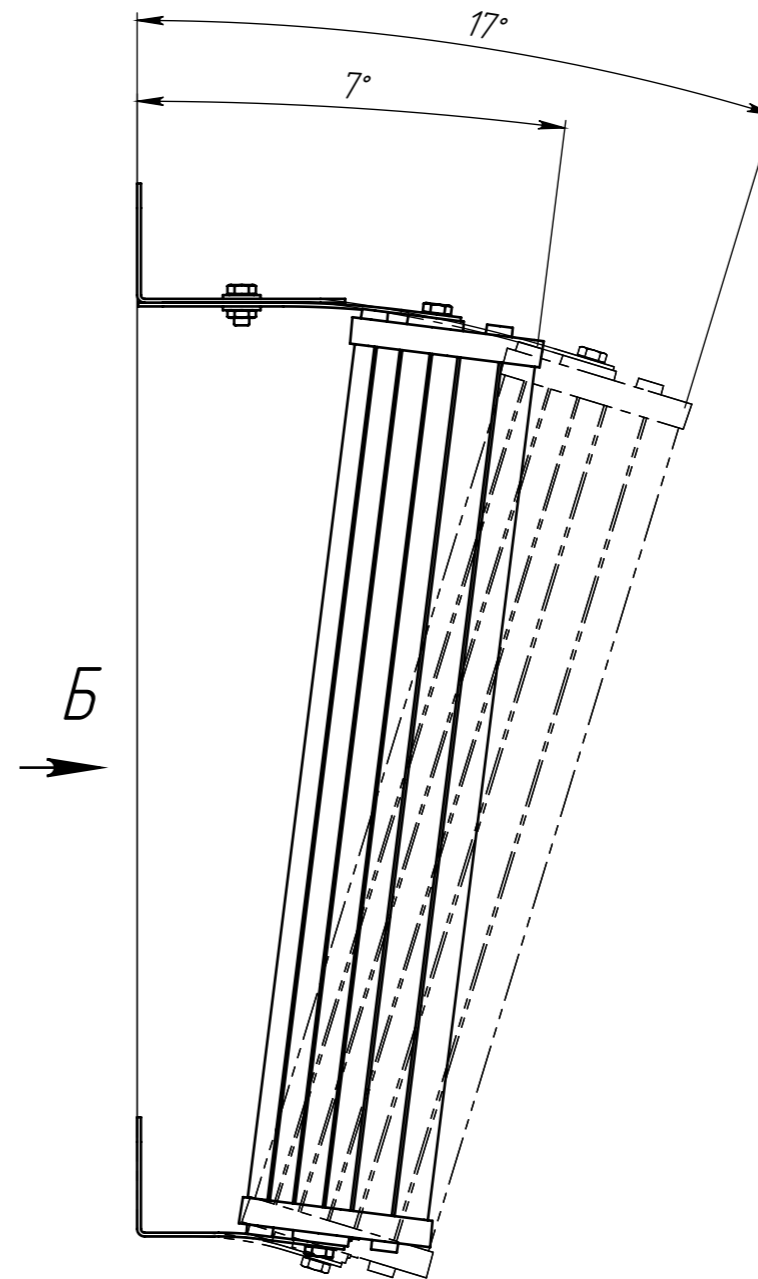


A

A

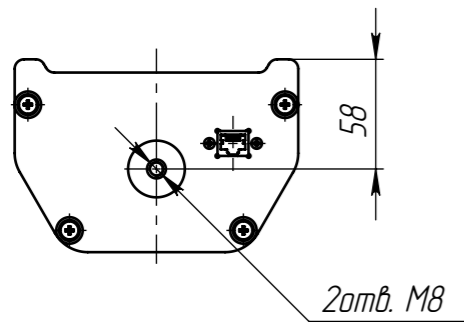

B (1 : 2)
2 места

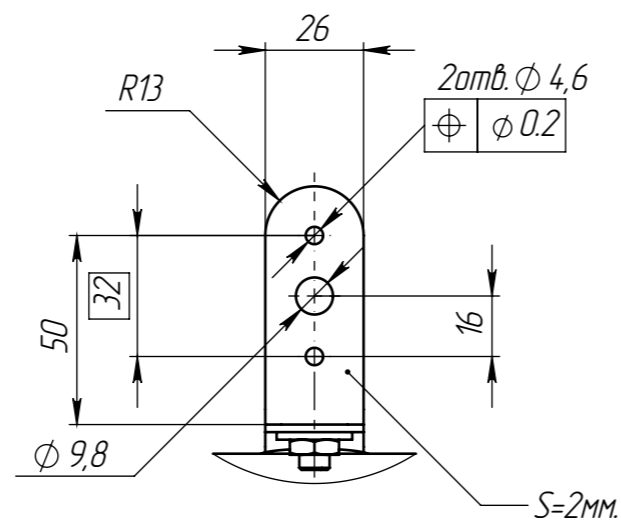

1. Размеры для справок.
2. Мощность 30 Вт.
3. Температурный режим от -40°C до +65°C.
4. Степень защиты IP65 ГОСТ 14254-2015.
5. Монтаж осуществлять используя комплект монтажных частей из состава поставки.

				ПТМФ.467289.001 ГЧ		
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Громкоговоритель настенный RPA-8	Лист	Масса 2,6
Разраб.					Листов 1	Масштаб 1:4
Проб.						
Т. контр.						
Н. контр.						
Утв.						
				ООО "ИнтерТех Связь"		