

ПТМФ.467299.002

Перв. примен.

Справ. №





Подп. и дата

Взам. инв. №


Инв. № докл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

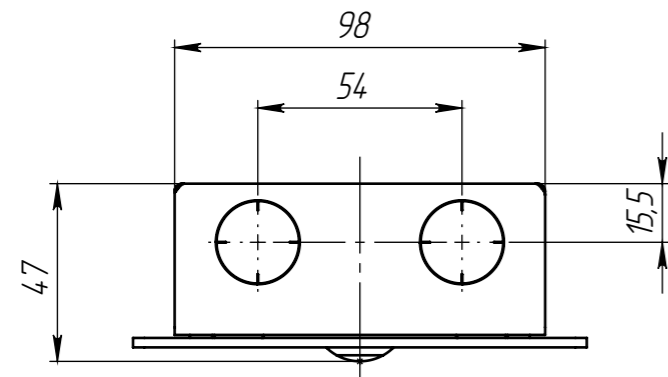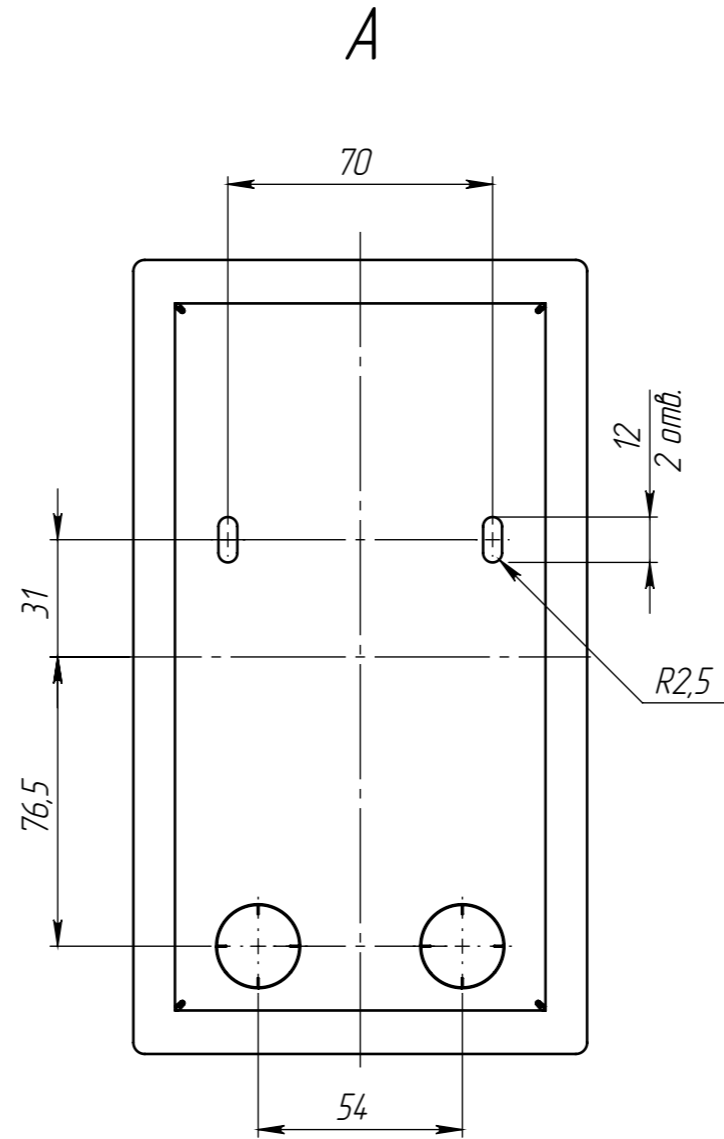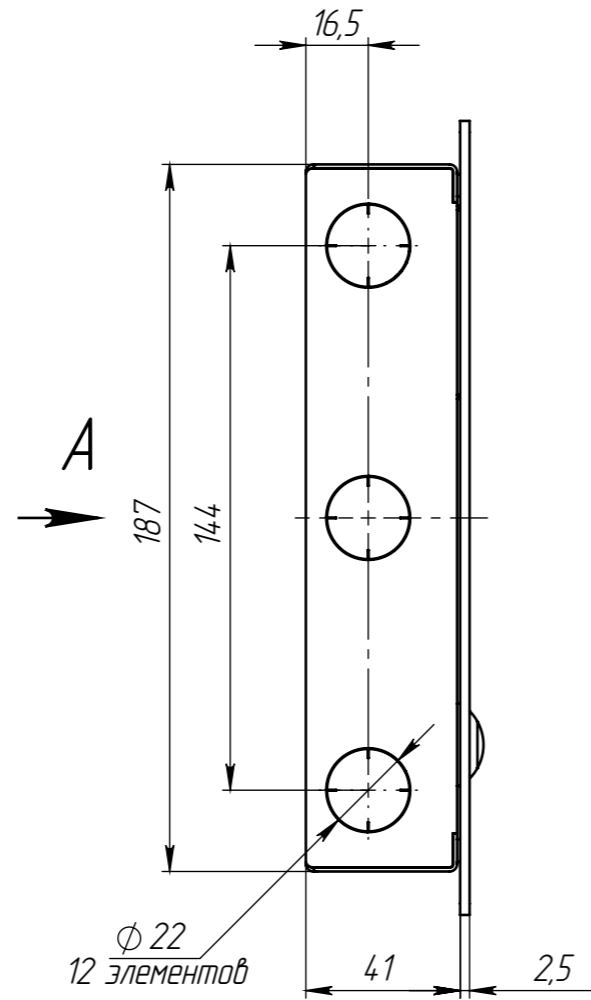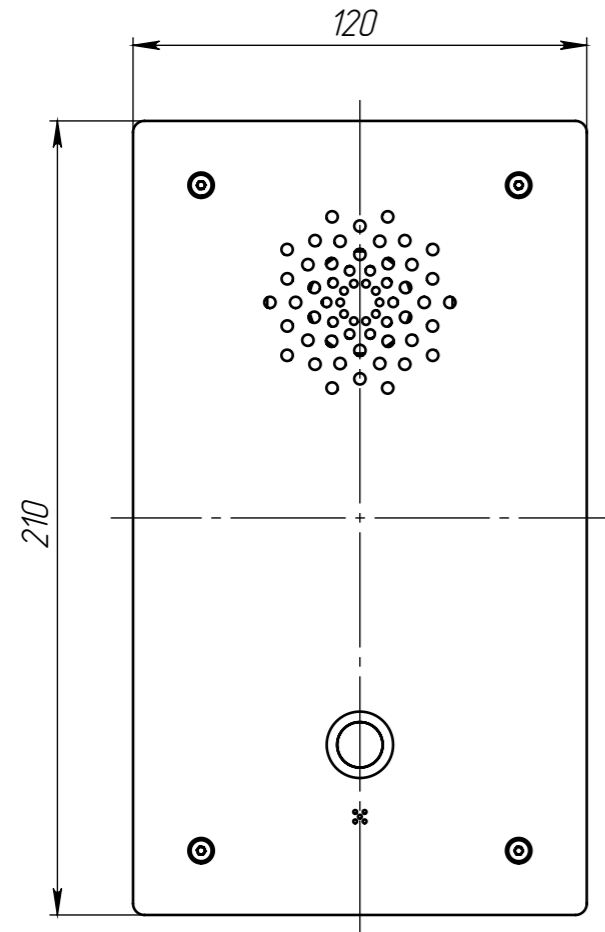

Изометрия

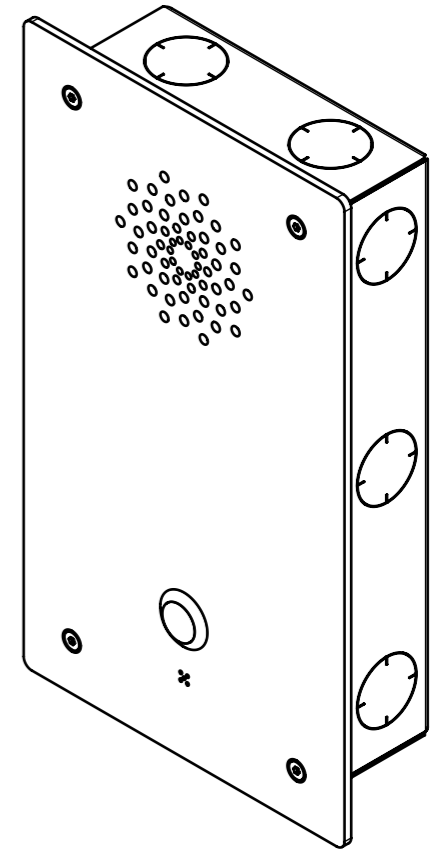

1. Размеры для справок.
2. Степень защиты IP65 ГОСТ 14254-2015, по передней панели.
3. Температурный режим от -40°C до +65°C..

| | | | | | | | |
|-----------|----------|-------|------|--|---|----------|---------|
| | | | | | ПТМФ.467299.002 | | |
| | | | | | Переговорное устройство экстренного вызова RPU IP | | |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | 0.88 | 1:2 |
| Проб. | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Т. контр. | | | | | ООО "ИнтерТех Связь" | | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

Копировал

Формат А3

Файл: ПТМФ.467299.002 Переговорное устройство RPU IP